

► Naše technologie. Váš úspěch.

Čerpadla • Armatury • Servis



Calio-Therm S NC/NCV – snadná a bezpečná cirkulace teplé vody



Calio-Therm S NC S



Použití:

Systémy cirkulace teplé vody (TUV)
v rodinných domech

Další informace

www.ksb.com/ksb-cz/vyrobky-a-sluzby

Další varianty:



Calio-Therm S NCV S



Calio-Therm S NC K



Calio-Therm S NCV K

Calio-Therm S NC/NCV – snadná a bezpečná cirkulace teplé vody

Snadná montáž a uvedení do provozu

- díky připojení bez nutnosti použití náradí
 - provedení NC S a NCV S se speciální rozebíratelnou zástrčkou
 - provedení NC K a NCV K s kabelem a běžnou elektrickou zástrčkou

Snadná a intuitivní obsluha

díky One-Touch ovládání

Bezpečný provoz

- Ochrana motoru automatickým vypnutím při zablokování a automatickým opětovným spuštěním
- Indikace provozního stavu pomocí 3 LED
- Zabudovaná zpětná armatura (provedení Calio-Therm S NCV) zabraňuje zpětnému protékání média čerpadlem

Vysoce účinný a hospodárny provoz

díky vysoce účinnému motoru a 3 volitelným charakteristickým křivkám

Úspora místa



díky kompaktním rozměrům (65 mm nebo 110 mm)

Flexibilita

4 konstrukční velikosti pro flexibilní použití

Technické údaje

Konstrukční řada	Calio-Therm S NC S Calio-Therm S NC K	Calio-Therm S NCV S Calio-Therm S NCV K
Průtok (Q)	až 0,7 m ³ /h	
Dopravní výška (H)	až 1,0 m	
Teplota média (t)	+5 °C až +65 °C (krátkodobě možné i vyšší teploty média) až do 20°dH stupnice tvrdosti	
Teplota prostředí (t)	0 až +40 °C	
Provozní tlak (P)	až 10 bar	
Krytí	IP42	
Počet stupňů otáček	3	
Připojení čerpadla	Rp ½ IG	G 1 ¼ AG

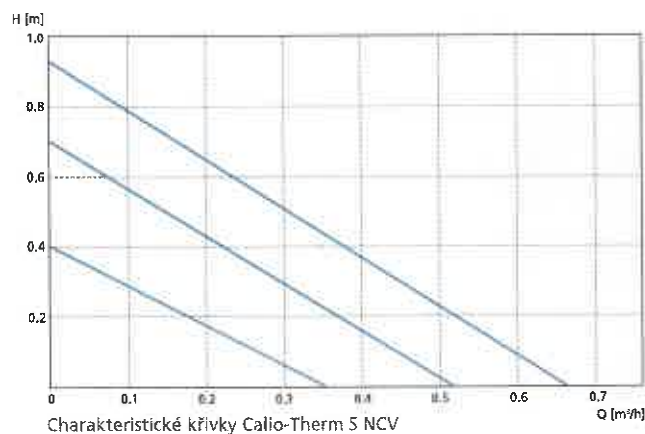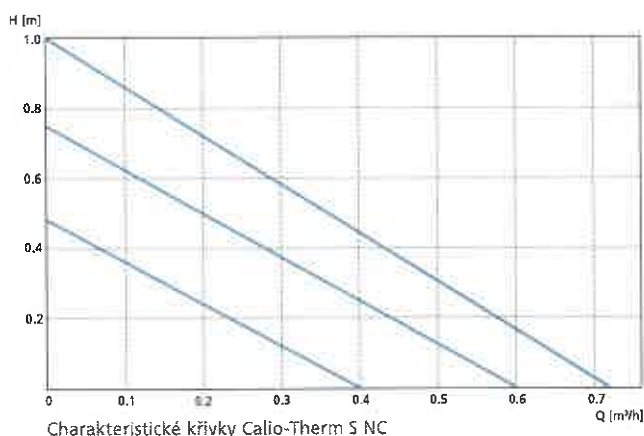

Náhrada čerpadel:	KSB	KSB číslo výrobku	Grundfos	Wilo	Xylem	Vortex
stavební délka / závit	Calio-Therm S NC S 65 mm / RP ½ IG	29 134 811	UPS 15-14 B 80 mm / RP ½ IG	Star-Z Nova 84 mm / RP ½ IG	Ecocirc Pro 15-1/65 65 mm / RP ½ IG	BWO 155 R 80 mm / RP ½ IG
stavební délka / závit	Calio-Therm S NCV S 110 mm / G 1 ¼ AG	29 134 813	UPS 20-14 BX 110 mm / G 1 ¼ AG	Star-Z Nova A 138 mm / G 1 AG	Ecocirc Pro 15-1/110 110 mm / G 1 ¼ AG	BWO 155 V 155 mm / RP ½ IG

Jako alternativa je k dispozici varianta s integrovaným připojovacím kabelem a běžnou zástrčkou:

Název výrobku	KSB	KSB číslo výrobku	KSB	KSB číslo výrobku
stavební délka / závit	Calio-Therm S NC K 65 mm / RP ½ IG	29 134 812	Calio-Therm S NCV K 110 mm / G 1 ¼ AG	29 134 814

Vysvětlivky k názvům konstrukční řady Calio-Therm S NC: NC = neregulované; V = varianta s integrovanou zpětnou a uzavírací armaturou; S = varianta se speciální připojovací zástrčkou; K = variant s integrovaným připojovacím kabelem a běžnou zástrčkou



KSB - PUMPY + ARMATURY s. r. o., koncern www.ksb.com
 149 00 Praha 4-Chodov, Klíčova 2300/6, tel. 241 090 211, e-mail: sarka.horska@ksb.com
 779 00 Olomouc, Technologická 2, tel. 585 208 511, e-mail: ilona.mrackova@ksb.com