

Calio-Therm S NC/NCV – einfache und sichere Trinkwasserzirkulation



Calio-Therm S NC S

Einsatzgebiete:
Trinkwasser-Zirkulationssysteme
in Einfamilienhäusern

Weitere Informationen:
www.ksb.com/produkte

Weitere Varianten:



Calio-Therm S NCV S



Calio-Therm S NC K



Calio-Therm S NCV K

Calio-Therm S NC/NCV – einfache und sichere Trinkwasserzirkulation in Einfamilienhäusern

Einfache Montage und Inbetriebnahme

durch werkzeuglosen Anschluss

- 2 Baugrößen mit Stecker
- 2 Baugrößen mit Kabel

Einfache und intuitive Bedienung

durch One-Touch-Bedienung

Sicherer Betrieb

- Motorschutz durch automatisches Abschalten bei Blockade und automatisches Wiederaufahren
- Anzeige des Betriebszustands durch 3 LED
- eingebautes Rückschlagventil (Calio-Therm S NCV) verhindert, dass die Pumpe rückwärts durchströmt wird

Hocheffizienter und wirtschaftlicher Betrieb

durch hocheffizienten Motor und 3 Kennlinien

Platzsparend



durch kompakte Abmessungen (65 mm oder 110 mm)

Flexibel

4 Baugrößen für flexiblen Einsatz

Technische Daten

Baureihe	Calio-Therm S NC S Calio-Therm S NC K	Calio-Therm S NCV S Calio-Therm S NCV K
Förderstrom (Q)	bis 0,7 m³/h	
Förderhöhe (H)	bis 1,0 m	
Fördermediums-temperatur (T)	+5 °C bis +65 °C (kurzzeitig auch höhere Mediumtemperaturen möglich), bis zu 20 °dH	
Umgebungs-temperatur (T)	0 bis +40 °C	
Betriebsdruck (P)	bis 10 bar	
Schutzart	IP42	
Drehzahlstufe	3	
Pumpenanschluss	Rp ½ IG	G 1 ¼ AG

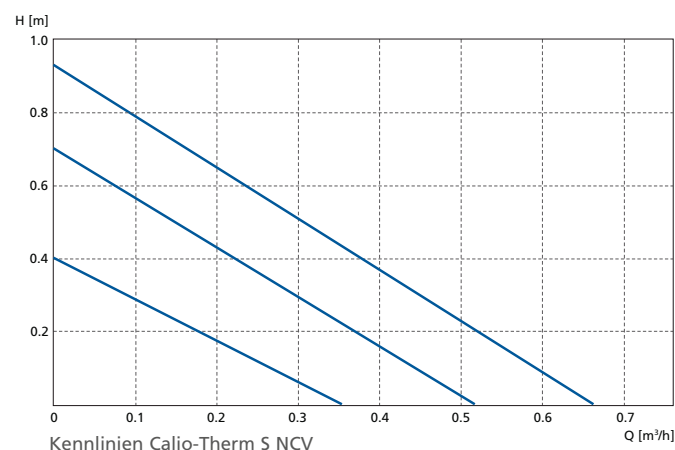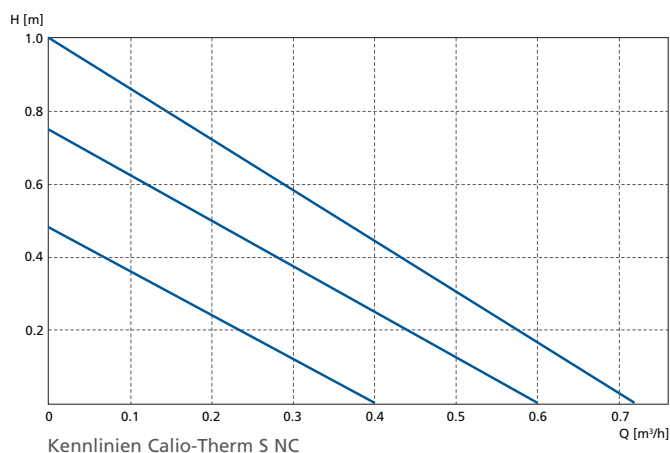

Austauschpumpe:	KSB	KSB Art.-Nr.	Grundfos	Wilo	Xylem	Vortex
Produktname	Calio-Therm S NC S	29 134 811	UPS 15-14 B	Star-Z Nova	Ecocirc Pro 15-1/65	BWO 155 R
Baulänge / Gewinde	65 mm / RP ½ IG		80 mm / RP ½ IG	84 mm / RP ½ IG	65 mm / RP ½ IG	80 mm / RP ½ IG
Produktname	Calio-Therm S NCV S	29 134 813	UPS 20-14 BX	Star-Z Nova A	Ecocirc Pro 15-1/110	BWO 155 V
Baulänge / Gewinde	110 mm / G 1 ¼ AG		110 mm / G 1 ¼ AG	138 mm / G 1 AG	110 mm / G 1 ¼ AG	155 mm / RP ½ IG

Alternativ ist die Variante mit integriertem Anschlusskabel verfügbar:

Produktname	KSB	KSB Art.-Nr.	KSB	KSB Art.-Nr.
Produktname	Calio-Therm S NC K	29 134 812	Calio-Therm S NCV K	29 134 814
Baulänge / Gewinde	65 mm / RP ½ IG		110 mm / G 1 ¼ AG	

Erläuterungen zum Baureihenamen Calio-Therm S NC: NC = ungeregelt; V = Variante mit integrierter Rückschlag- und Absperrarmatur; S = Variante mit Anschlussstecker; K = Variante mit integriertem Anschlusskabel



KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland)
www.ksb.com