

► Notre technologie. Votre succès.

Pompes • Robinetterie • Service



Calio-Therm S NC/NCV – Circulation facile et sûre de l'eau potable



Calio-Therm S NC S

Domaines d'emploi :

- Systèmes de circulation d'eau potable dans les maisons individuelles

Pour plus d'informations :
www.ksb.com/fr-fr

Autres variantes :



Calio-Therm S NCV S



Calio-Therm S NC K



Calio-Therm S NCV K

Calio-Therm S NC/NCV – Circulation facile et sûre de l'eau potable dans les maisons individuelles

Montage et mise en service faciles

- Raccordement sans outil
- 2 tailles avec fiche mâle
- 2 tailles avec câble

Commande simple et intuitive

à touche unique

Fonctionnement sûr

- Protection du moteur par arrêt automatique en cas de blocage et redémarrage automatique
- Affichage de l'état de fonctionnement par 3 LED
- Le clapet de non-retour à soupape intégré (Calio-Therm S NCV) empêche le dévirage de la pompe

Fonctionnement économique et à haute efficacité énergétique

grâce à un moteur à haute efficacité énergétique et à 3 courbes caractéristiques

Faible encombrement



grâce à ses dimensions compactes (65 mm ou 110 mm)

Flexibilité

4 tailles pour une utilisation flexible

Caractéristiques techniques

Gamme	Calio-Therm S NC S Calio-Therm S NC K	Calio-Therm S NCV S Calio-Therm S NCV K
Débit (Q)	Jusqu'à 0.7 m ³ /h	
Hauteur manométrique	Jusqu'à 1.0 m	
Température du fluide pompé (T)	+5 °C à +65 °C (des températures du fluide plus élevées sont possibles pendant une courte durée)	
Grade de dureté du fluide	Jusqu'à 20 °dH	
Température ambiante (T)	0 °C à +40 °C	
Pression de service (P)	Jusqu'à 10 bar	
Degré de protection	IP42	
Niveaux de vitesse	3	
Raccordement pompe	Rp ½" femelle	G 1" ¼ mâle

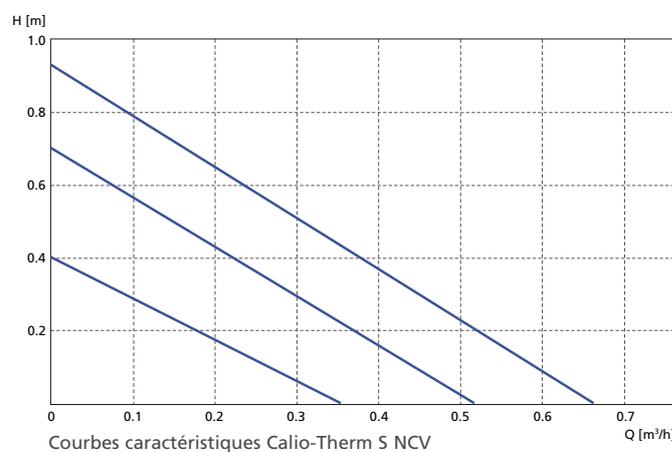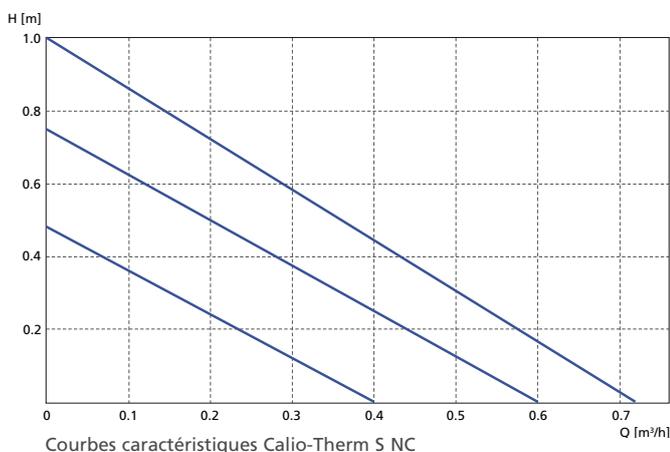

Pompe de rechange :	KSB	N° article KSB	Grundfos	Wilo	Xylem	Vortex
Nom du produit Entraxe / filetage	Calio-Therm S NC S S 65 mm / RP ½ femelle	29 134 811	UPS 15-14 B 80 mm / RP ½ femelle	Star-Z Nova 84 mm / RP ½ femelle	Ecocirc Pro 15-1/65 84 mm / RP ½ femelle	BWO 155 R 80 mm / RP ½ femelle
Nom du produit Entraxe / filetage	Calio-Therm S NCV S S 110 mm / G 1¼ mâlethread	29 134 813	UPS 20-14 BX 110 mm / G 1¼ mâle	Star-Z Nova A 138 mm / G 1 mâle	Ecocirc Pro 15-1/110 138 mm / G 1 mâle	BWO 155 V 155 mm / RP ½ femelle

Variante avec câble d'alimentation intégré :

	KSB	N° article KSB	KSB	N° article KSB
Nom du produit Entraxe / filetage	Calio-Therm S NC K 65 mm / RP ½ femelle	29 134 812	Calio-Therm S NCV K 110 mm / G 1¼ mâle	29 134 814

Explications du nom de gamme Calio-Therm S NC : NC = vitesse fixe ; V = variante avec robinet d'arrêt et clapet de non-retour intégrés ; S = variante avec connecteur de raccordement ; K = variante avec câble d'alimentation intégré



KSB S.A.S
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr