


► Notre technologie. Votre succès.

Pompes • Robinetterie • Service



Calio-Therm NC – Circulation facile et sûre de l'eau potable

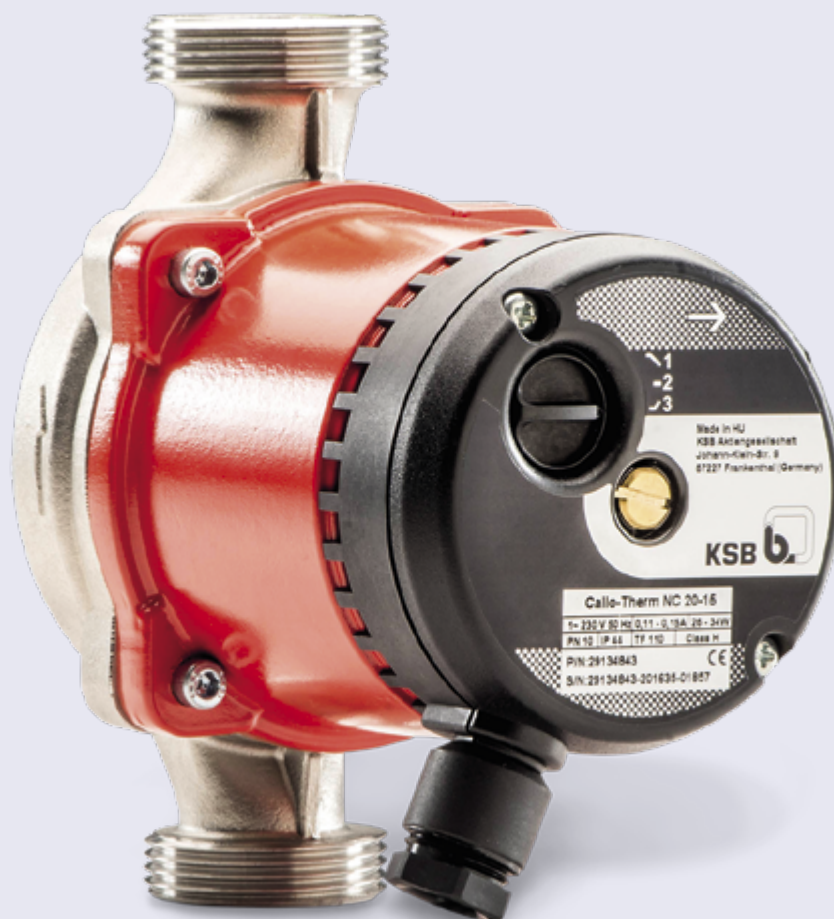

Domaines d'emploi :

Systèmes de circulation d'eau potable, de la maison individuelle aux bâtiments à usage commercial

Pour plus d'informations :

www.ksb.com/fr-fr

Calio-Therm NC – Circulation facile et sûre de l'eau potable

Personnalisation


- Adaptation optimisée au point de fonctionnement grâce au réglage manuel offrant jusqu'à 3 niveaux de vitesse
- 6 tailles en entraxes standard (130/150/180)

Commande simple et intuitive

- Commande directe et contrôle de l'état de fonctionnement via le sélecteur du niveau de vitesse sur le couvercle de façade
- Boîte à bornes intégrée pour le raccordement électrique par borne à ressort

Fiabilité

- Commutation mécanique des niveaux de vitesse
- Arbres et paliers en céramique pour un fonctionnement fiable
- Moteur non endommagé en cas de blocage
- 5 ans de garantie dans le cadre du label « Handwerker-marke »

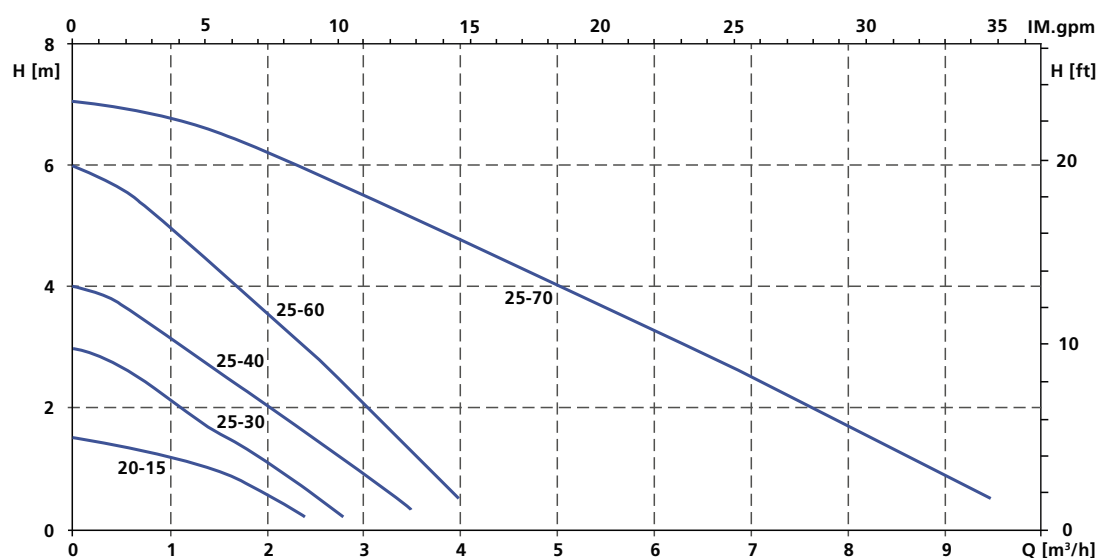

Courbes caractéristiques Calio-Therm NC

Caractéristiques techniques

Débit (Q)	≤ 9 m³/h ≤ 2.5 l/s
Hauteur manométrique (H)	≤ 7 m
Température du fluide pompé – eau de chauffage	+2 à +110 °C
Température du fluide pompé – eau potable¹ (T)	jusqu'à +65 °C et jusqu'à 14 °dH (grade de dureté)
Température ambiante (T)	0 °C à 40 °C
Pression de service (P)	≤ 10 bar
Pression nominale (PN)	10 bar
Niveau de pression acoustique	< 45 dB (A)
Raccordement	G 1" ¼, G 1" ½



KSB S.A.S
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr