

Movitec – Nagynyomású inline szivattyú



Alkalmazási területek:

- Ipar
- Vegyipar
- Gőz- és hőtermelés
- Élelmiszeripar
- Hűtővíz-ellátás
- Öntözés és esőztetés
- Vízelőkészítés
- Gyógyszeripar
- Mosóberendezések
- Tengeri alkalmazások
- Tűzoltó- és sprinkler berendezések
- Nyomásfokozás
- HVAC

Bővebb információ:

www.ksb.hu/termekek

Movitec – Nagynyomású inline szivattyú

Energiahatékony

- Magasabb hatásfok
- Alacsony NPSH értékek
- PumpDrive: Maximális energiahatékonyság a fordulatszám szabályozott működésnek köszönhetően
- IE5-ös* SuPremE® motorral felszerelve kiemelkedő hatékonyság érhető el

Megbízható

Közeg által kent, wolframkarbid csúszócsapágyak, öntött szivattyúház, a szivattyúköpeny merev az elcsavarodásra, fészkes kialakítású O-gyűrűk

Hosszú élettartam


Korrózióálló, nemesacél hidraulikai alkatrészek

Szervizbarát

- Felszerelhető bármely szabványos csúszógyűrűs tömítéssel (EN12756 szerint)
- Az Easy-Access és Cartridge tömítések gyorsan kicserélhetők

Rugalmas

Különböző anyagválasztatok, többféle csatlakoztatás valamint szélesebb hőmérséklet- és nyomástartomány

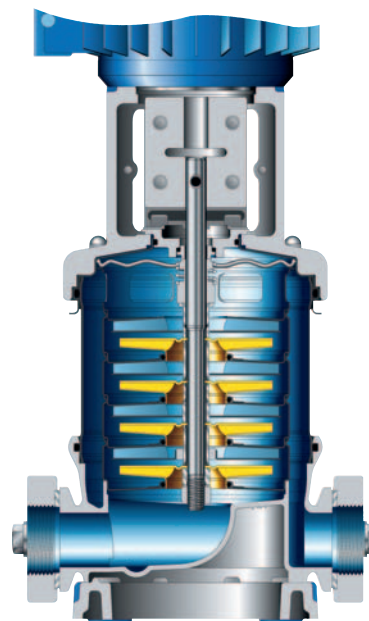

Műszaki adatok

Movitec	VC, V, VS	LHS
Térfogatáram max. (m³/h)	192	8,6
Emelőmagasság max. (m)	255	401
Nyomásfokozat max. (PN)	40	40
Közeghőmérséklet (°C)	-20-tól +140-ig	-15-től +120-ig

A maximum értékek 60 Hz-es üzem mellett érvényesek

	Anyagok		Méretek 2/4/6/10/15/25/40/60/90 /125			További méretek
			VC	V	VS	LHS6
Alaplemez	Szürkeöntvény ¹⁾	JS1030/JL1040	–	•	•	–
	Nemesacél öntvény	1.4308	–	o	o	–
Szivattyúház	Szürkeöntvény ²⁾	JL1040	•	–	–	–
	Nemesacél öntvény	1.4308	–	•	–	–
	Nemesacél öntvény	1.4408	–	–	•	•
Szivattyú hidraulika	Nemesacél	1.4301	•	•	–	–
	Nemesacél	1.4404	–	–	•	•
	Nemesacél öntvény ³⁾	1.4308	•	•	–	–
	Nemesacél öntvény ³⁾	1.4308	–	–	•	–

¹⁾Porszórt / JS 1030 vagy JL 1040,

a kívánt szilárdságtól függően

²⁾Kataforetikus festés

³⁾Csak 90-es és 125-ös méretre

• Standard (előkonfig. modell)

o Opcionális

– Nem elérhető

* IE5 az IEC/TS 60034-30-2-nek megfelelően, 15/18.5 kW teljesítményig (csak 1500-as fordulatszámú típusokra; névleges teljesítmény: 0.55 kW, 0.75 kW, 2.2 kW, 3 kW, 4 kW: IE5 kidolgozás alatt)



Kerek karima
Movitec VF



Kerek karima
Movitec VSF




Kerek karima
Movitec VCF



Külső menetes
csatlakozás Movitec VE




Ovális karima
Movitec V



Ovális karima
Movitec VS



Victaulic karima
Movitec V(S)V



Triclam karima
Movitec V(S)T



KSB Szivattyú és Armatúra Kft.
1117 Budapest
Budafoki út 60.
www.ksb.hu