

► Our technology. Your success.

Pumps • Valves • Service



## Comeo – Kompakt centrifugalpump för tryckstegringsapplikationer



Comeo C



### Användningsområden:

- Tryckstegring
- Vattenförsörjning
- Bevattning
- Luftkonditionering
- Lättare industri-applikationer

Mer information:

[www.ksb.se](http://www.ksb.se)



Comeo G

# Comeo – Kompakt centrifugalpump för tryckstegringsapplikationer

## Energieffektiv

- Energibesparande, högteknologisk pump som kännetecknas av hög verkningsgrad och en optimal flödesdesign.
- Effektiva motorer och en högteknologisk mekanik i alla hydrauliska komponenter för en effektiv pumpdrift.

## Tillförlitlig

- Högkvalitativ pump tack vare avancerad produktionsteknik och högkvalitativa materialval.
- Med sug- och tryckstuts integrerat i ett gjutet pumphus gör att krafter i rörledningar lätt kan absorberas.

## Flexibilitet

- Comeo C är ACS och WRAS dricksvattengodkänd, finns i materialet syrafast stål.
- Tillgänglig i två mycket korrosionsbeständiga materialvarianter.
- Olika matningsspänningar (enfas 1 x 230 V, trefas 230/400 V, 50 Hz & 60 Hz).

## Servicevänlig



- Underhållsfri.
- Lätt att avlufta.

## Kostnadseffektiv

Hög energieffektivitet samt låga investerings- och underhållskostnader genererar låga livscykelkostnader.

## Kompakt

Mycket kompakt design. Även lämplig för installation i trånga utrymmen.

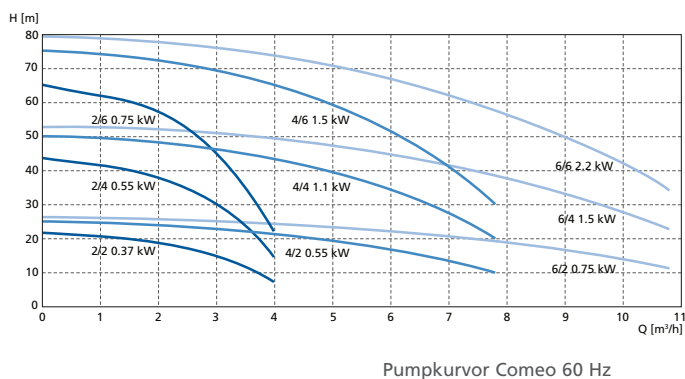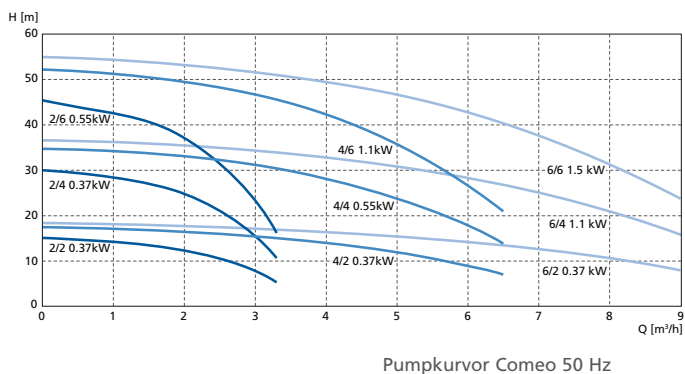

Material	Comeo C Pumphus i gjutet syrafast stål	Comeo G Pumphus i gjutjärn
Pumphus	1.4308	EN-GJL-250
Hydraulik	1.4301	1.4301
Axel	1.4541	1.4541
O-ringar	EPDM	NBR

Tekniska data	50 Hz	60 Hz
Flöde Q	Upp till 9 m³/h	Upp till 10.8 m³/h
Uppfordringshöjd H	Upp till 55 m	Upp till 79.5 m
Medietemperatur T	-10 till +60 °C	
Omgivningstemperatur T	-20 till +40 °C, variant upp till +55 °C	
Tryckklass PN	10 bar	
Anslutningar	Inlopp 1 1/4"	Utlopp 1"



KSB MÖRCK AB  
Box 9023  
SE-400 91 GÖTEBORG  
www.ksb.se