

► Notre technologie. Votre succès.

Pompes • Robinetterie • Service



## Ixo N, groupe immergé 5"



### Domaines d'emploi

- Installations d'adduction d'eau
- Installations d'arrosage
- Installations de lavage
- Valorisation des eaux de pluie
- Captage d'eau

Pour plus d'informations :  
[www.ksb.com/produits](http://www.ksb.com/produits)

# Ixo N, groupe immergé 5"

## Installation simple

- livrée avec câble d'alimentation de 23 m (mono 230V, tri 400V) avec prise de courant et condensateur intégré (mono 230V)
- condensateur intégré (pour 1<sup>~</sup>)

## Résistance à la corrosion

Toutes les pièces en contact avec le liquide sont en acier inoxydable AISI 304

## Sans entretien

Palier moteur graissé à vie

## Grande sécurité de fonctionnement


- Deux garnitures mécaniques avec chambre à huile intermédiaire
- Crépine d'aspiration cylindrique en partie basse empêchant la pénétration de matières solides et servant de pied support en cas d'installation dans des réservoirs

## Flexibilité

Fonctionnement partiellement immergé possible : hydraulique en partie basse et moteur en partie haute refroidis pas le liquide véhiculé



## Courbes caractéristiques Ixo N

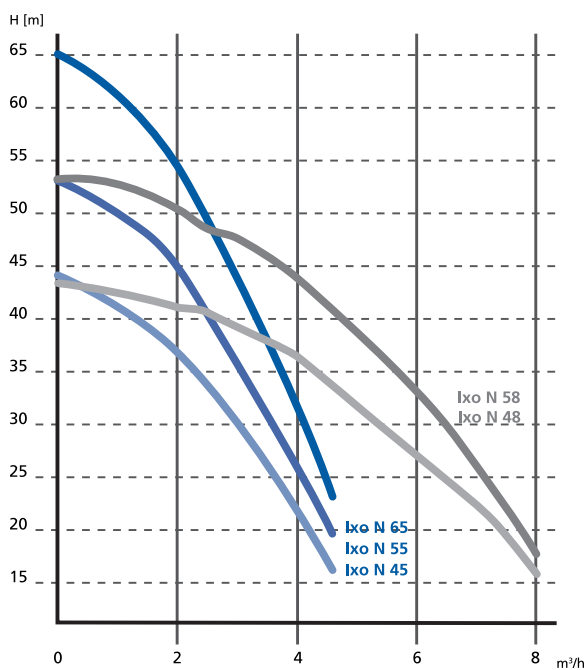

## Matériaux

Corps de pompe, corps d'étage, carcasse moteur	acier inoxydable
Roue	acier inoxydable
Arbre	acier inoxydable
Garniture mécanique côté moteur	stéatite, carbone, NBR
Garniture mécanique côté pompe	oxyde d'alumine, carbone, NBR
Huile de lubrification	huile de qualité alimentaire

## Caractéristiques techniques

Débit max.	8 m³/h, 133 l/min
Hauteur manométrique max.	65 m
Température max. de l'eau	+35 °C



KSB S.A.S.  
4 allée des Barbanniers  
92635 Gennevilliers Cedex (France)  
www.ksb.fr