


► La nostra tecnologia. Il vostro successo.

Pompe • Valvole • Service



Etaprime – Pompa autoadescante

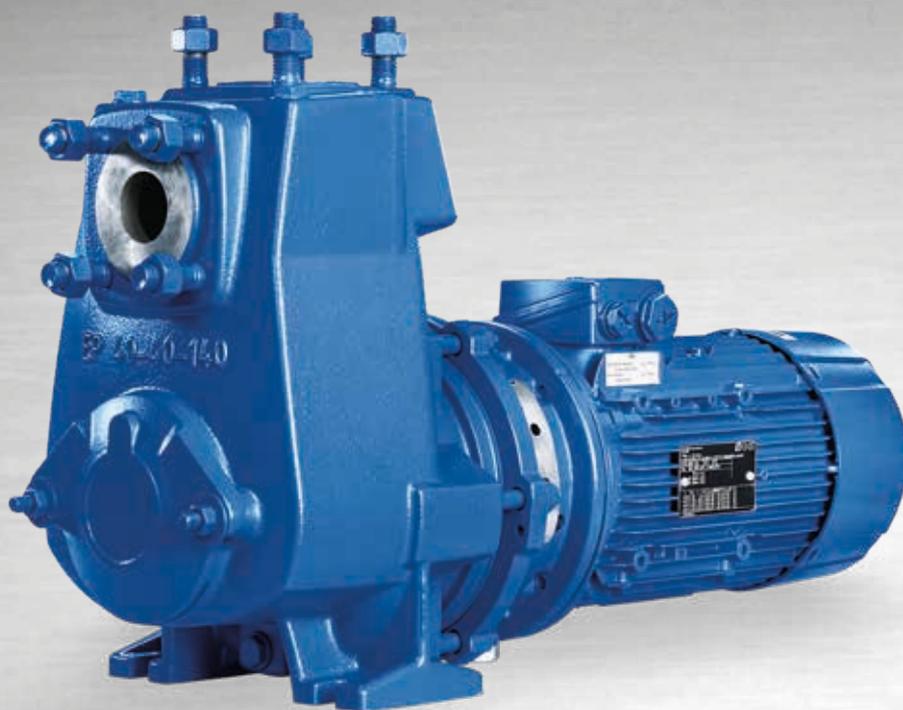

Applicazioni:

- Alimentazione idrica
- Sistemi antincendio
- Irrigazione a spruzzo
- Irrigazione
- Drenaggio
- Acqua di raffreddamento
- Impianti di condizionamento
- Acqua potabile
- Acqua sanitaria
- Acqua per piscine
- Acqua di mare
- Acqua salmastra
- Acqua di condensa
- Salamoia
- Olio
- Detergenti

Maggiori informazioni:


www.ksb.it/prodotti

Etaprime B



Etaprime L

Etaprime – Pompa autoadescante

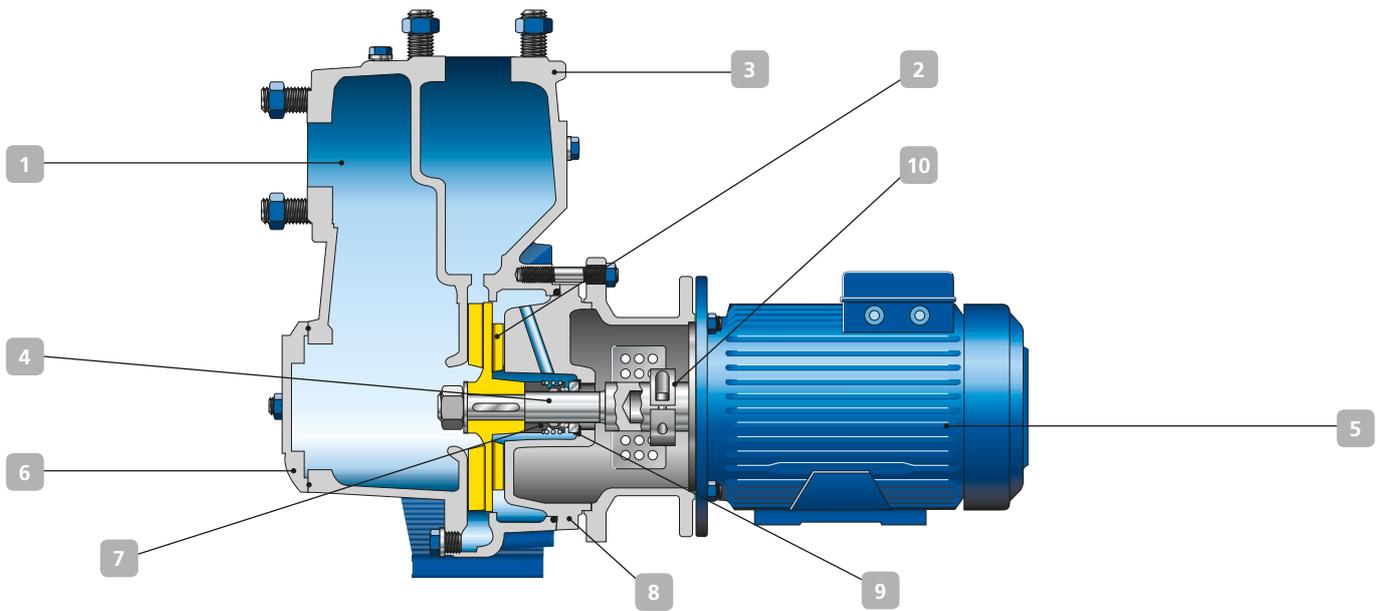

1 Autoadescante

dopo il riempimento del corpo della pompa con il fluido.

2 Eccellente capacità aspirante

Autoadescante fino a 9 m. Senza valvola di fondo.

3 Insensibile

all'ingresso di gas e aria.

4 Doppia tenuta meccanica

Disposizione tandem e back-to-back. Disponibile per applicazioni gravose.

5 Semplicità di manutenzione

grazie al robusto motore KSB IE3 a norma IEC 60034-30.

6 Semplicità di pulizia

tramite il coperchio di ispezione.

7 Resistente all'usura

La bussola di protezione dell'albero ne previene l'usura.

8 Facile smontaggio

Esecuzione back pull-out: la pompa viene smontata senza rimuovere il corpo dalle tubazioni.

9 Affidabilità operativa

Tenuta meccanica esente da manutenzione.

10 Design compatto

Versione monoblocco (Etaprime B). Pompa senza giunto separato, che pertanto non necessita di allineamento.

Varie opzioni di lubrificazione dei cuscinetti

Etaprime L: cuscinetti ingrassati a vita o lubrificazione ad olio (con oliatore a livello costante o indicatore).

Varie opzioni di monitoraggio dei cuscinetti

Etaprime L: possibilità di connessioni per la misurazione della temperatura e delle vibrazioni (SPM).

Materiali

Ghisa, acciaio inossidabile

Varianti dei materiali:

G) Ghisa grigia EN-GJL-250 /A48 CL 35B

C) Acciaio inossidabile 1.4408 /A743 Gr CF8 M

GC) Ghisa grigia con girante inox 1.4408

Dati tecnici

	Etaprime L	Etaprime B
Portata massima	180 m ³ /h	130 m ³ /h
Prevalenza massima	85 m	68 m
Temperatura fluido	da -30 a +90 °C	da -30 a +90 °C
Pressione finale pompa	max. 10 bar	max. 10 bar



KSB Italia Spa
Via M.D'Azeglio 32
20863 Concorezzo (MB)
www.ksb.it