

BOA-SuperCompact – Weichdichtendes wartungsfreies Absperrventil



Einsatzgebiete:

- Warmwasser-Heizungsanlagen
- Klimaanlage

Weitere Informationen:
www.ksb.com/produkte

BOA-SuperCompact – Weichdichtendes wartungsfreies Absperrventil

1 Universell einsetzbar

durch komplettes Bohrbild für Anschlüsse PN 6/10/16 in einem Gehäuse.

2 Minimaler Platzbedarf, niedriges Bauteilgewicht

durch Gehäusebaulänge nach EN 558/94 [DN 20-150 (DN = Baulänge)] bzw. EN 558/14 (DN 200).

3 Geringer Druckverlust

durch strömungsgünstigen Durchgang.

4 Absperren und Drosseln in einer Ausführung


durch EPDM-ummantelten Drosselkegel mit linearer Kennlinie.

5 Lebenslange Dichtheit und Wartungsfreiheit

durch EPDM-Profilringdichtung mit Dauerschmierung und einteiliges Gehäuse.

6 Optimal isolierbar

durch einfache Gehäuseform und Taupunktsperrung (Isolierkappe).

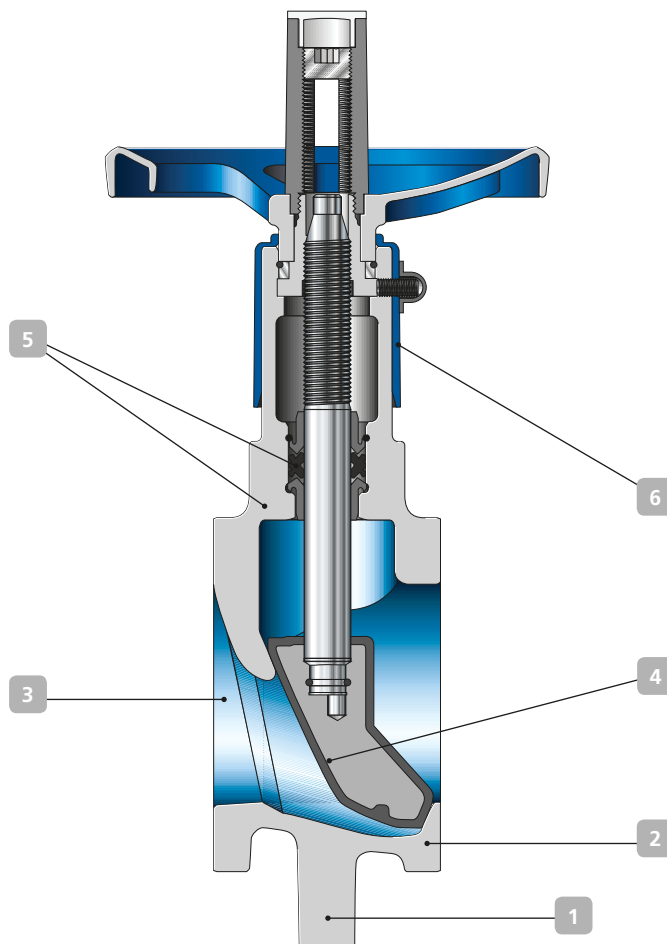

Verwandte Baureihen



BOA-CVE
SuperCompact
Stellventil mit
Elektroantrieb




BOA-Compact
Weichdichtendes
Absperrventil, Baulänge
nach EN 558/14



BOA-Compact EKB
Trinkwasserausführung mit
elektrostatischer Kunst-
stoffbeschichtung (EKB)

Varianten



plombierbare Kappe
(Montageset)

Technische Daten

Werkstoff	EN-GJL 250
Nenndruck	PN 6/10/16 in einem Gehäuse
zulässige Betriebstemperatur	-10 bis +120°C
zulässiger Betriebsdruck	16 bar

Einschränkungen durch technische Regelwerke sind zu beachten. Bitte anfragen.



KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland)
www.ksb.com