



DUALIS : Válvula de aislamiento y válvula de retención

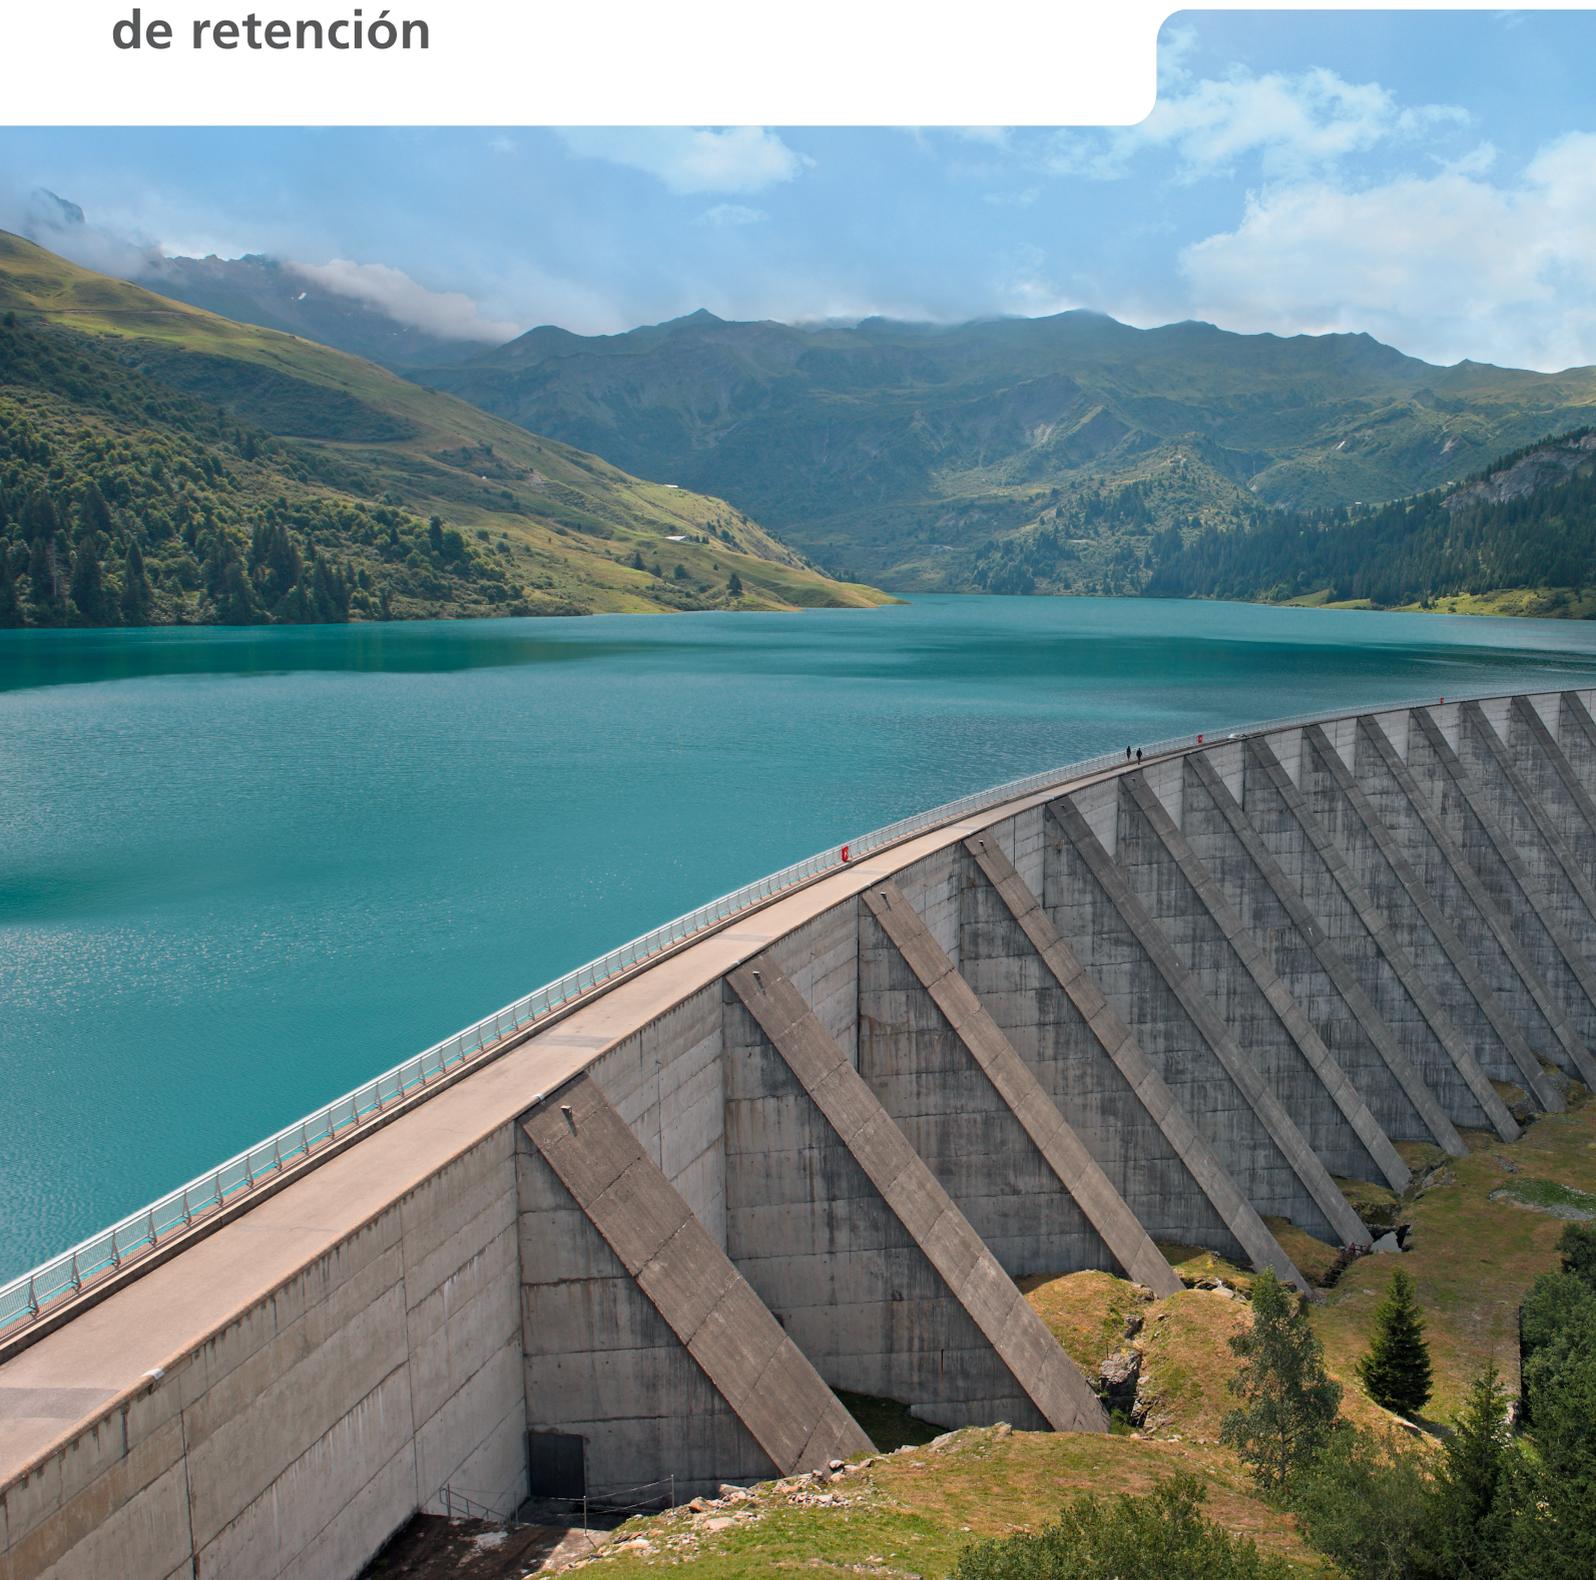

DUALIS : Válvula de aislamiento y válvula de retención

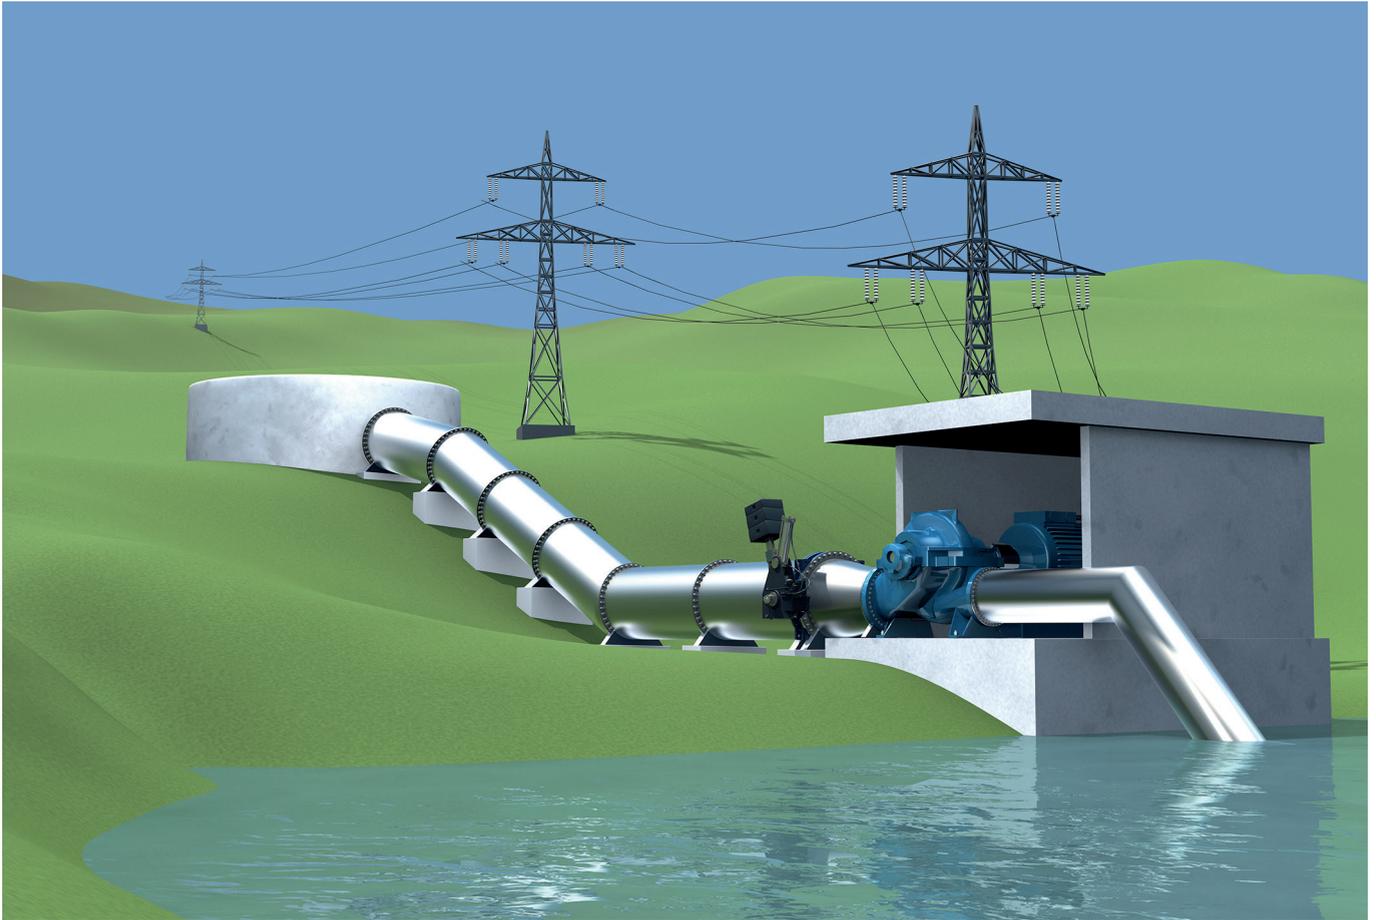

DUALIS está concebida para múltiples aplicaciones de distribución y tratamiento de agua, refrigeración, generación hidroeléctrica.

Al tiempo que asegura la apertura-cierre en funcionamiento normal, su cierre automático por gravedad en caso de incidente asegura la protección de bombas, turbinas, tuberías contra los efectos devastadores del reflujo y el golpe de ariete.

La estanqueidad total está conforme con la categoría A de la ISO 5208 / EN 12266-1 y el sistema Stop and Go del accionador permite la apertura regulada.

Además, los tiempos de apertura y cierre de emergencia se pueden configurar según los requisitos de la instalación.

Caracterizada por un diseño compacto y ligero del sistema de contrapeso, esta válvula incorpora la unidad electrohidráulica trifásica de 400 V para una mejor accesibilidad y una instalación mas sencilla.

Se ha minimizado el número de componentes para facilitar las intervenciones y optimizar la gestión de los repuestos, disponibles durante 20 años.

Su diseño modular permite equiparlo fácilmente con opciones específicas como un armario eléctrico especial, instrumentación diversa, cajas de control no estandar, etc.

DUALIS está disponible de DN 500 a DN 1400 y de PN 6 a PN 40.



KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr