

Kompakte Endschalterbox

Compact limit switch box

Box finecorsa compatta

Aluminium / PC / 1.4301

Ex II 2G, 2D, 3G, 3D

Beschreibung (Description / Descrizione)

- Kompakte Endschalterbox Aluminium schwarz beschichtet, gemäß VDI/VDE 3845, Deckel mit Sichtfenster Polycarbonat transparent Standard 2D oder wahlweise 3D
- Schutzart Gehäuse IP67 nach DIN EN 60529
- Kabelverschraubung schwarz oder blau M20x1,5 (für Kabel Ø 6-12mm)
- Montagebrücke höhen- und weitenverstellbar aus Edelstahl 1.4301
- Dichtungen EPDM und NBR, Schrauben Edelstahl 1.4301
- Welle Edelstahl 1.4305

- Compact limit switch box aluminum black coated, according to VDI/VDE 3845, cover with transparent visual panel, polycarbonate standard 2D or optional 3D
- Enclosure housing IP67 according to DIN EN 60529
- Cable gland black or blue M20x1,5 (for cable Ø 6-12mm)
- Mounting bracket adjustable in height and length, stainless steel AISI 304
- Sealings EPDM and NBR, Screws AISI 304
- Shaft stainless steel AISI 303



- Box finecorsa compatta alluminio nero rivestito, secondo di VDI/VDE 3845, coperchio con finestra di policarbonato trasparente in standard 2D o opzionale 3D
- Grado di protezione box IP67 secondo norme DIN EN 60529
- Pressacavo nero o blu M20x1,5 (per cavo Ø 6-12mm)
- Bracket di montaggio regolabile in altezza e lunghezza, acc. inox AISI 304
- Guarnizioni EPDM e NBR, viti AISI 304
- Perno acciaio inox AISI 303



Ex II 2G / II 3G **IIC** T6 X | Ex II 2D / II 3D T80°C X



Maßzeichnung (Dimensions / Dimensioni)

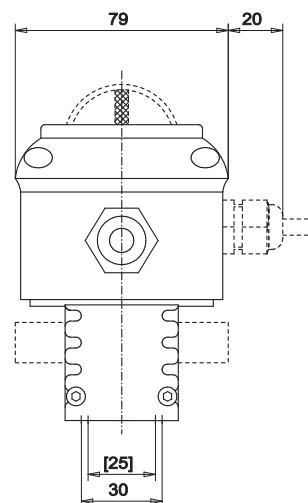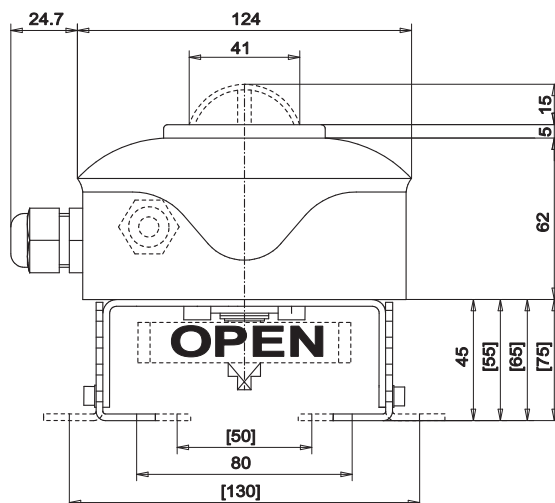

Zubehör (Accessories / Accessori)



3D-Anzeige im Deckel

3D visual indicator inside of the cover
Visualizzatore 3D nel coperchio

EAE2M01-3D



Magnetventilanschluss (1 Spule) in der Box mit 2. Verschraubung

Connection of solenoid valve (1 coil) with 2nd cable gland
Allacciamento di elettrovalvola (1 bobina) nel box con 2. pressacavo
M16x1,5 + 380mm Kabel (cable/cavo)

EAE2M01-MA



Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasserbildung

Venting screw for the avoidance of condensation water
Elemento per la compensa di pressione per evitare la condensa

EAE2M01-DAE



Brücken für Bohrbilder

Bracket for hole spacings
Bracket per forature
80x30x20 (01)
50x25x20 (00)

EAE2M01 / EAE2M00



Magnetventilanschluss (2 Spulen) in der Box mit 2. Verschraubung

Connection of solenoid valve (2 coils) with 2nd cable gland
Allacciamento di elettrovalvola (2 bobine) nel box con 2. Pressacavo
M20x1,5 + 2x 380mm Kabel (cable/cavo)

EAE2M01-2MA



Anzeigenscheibe

Indicator disc
Disco indicatore

EAE2M01-OC