› **A mi technológiánk. Az Ön sikere.**
Szivattyúk ▪ Szerelvények ▪ Szerviz

Amarex KRT – Merülőmotoros szivattyú szennyvíz továbbításához

Új járókerekekkel:
F-max, E-max, K-max

Alkalmazási területek:

- Szennyvíztovábbítás
- Kommunális és ipari szennyvíztechnika
- Szennyvízkezelés
- Iszapkezelés
- Esővízszállítás

Bővebb információ:
www.ksb.hu/termekek

F és F-max típus

E és E-max típus

K és K-max típus



D típus

Amarex KRT – Merülőmotoros szivattyú szennyvíz továbbításához

1 Nagyfokú üzembiztonság

- Az adott szállítási feladatra legmegfelelőbb, dugulásmentes, nagy szabadátömlésű járókerék kiválasztásával
- Többszörösen védett, teljesen vízálló kábelcsatlakozás, még a kábel megsérülése esetén is
- Ellenőrzött üzem: szenzorok figyelmeztetnek a motor túlmelegedése és a motortérbe jutó nedvesség esetén

2 Kimagasló hatékonyság

- Optimalizált hidraulika magas hatásfokkal
- Alapkivitelben energiahatékony IE3 hatékonyságú motorral szerelve *

3 Megbízhatóság

- Két, forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítés

4 Költséghatékonyság

- A megfelelő anyagminőség minden közegtípushoz. Elérhető szürkeöntvény, rozsdamentes duplex acél és a hosszú élettartamú, kopásálló kéregöntvény változatban is
- Folyamatosan kent gördülőcsapágyak
- Optimális alkatrész készletezés: egyezés a Sewatec típusú szennyvízszivattyú alkatrészeivel

Sokoldalú és rugalmas

- Különböző felállítási módok különböző helyszíni igényekhez illeszkedően

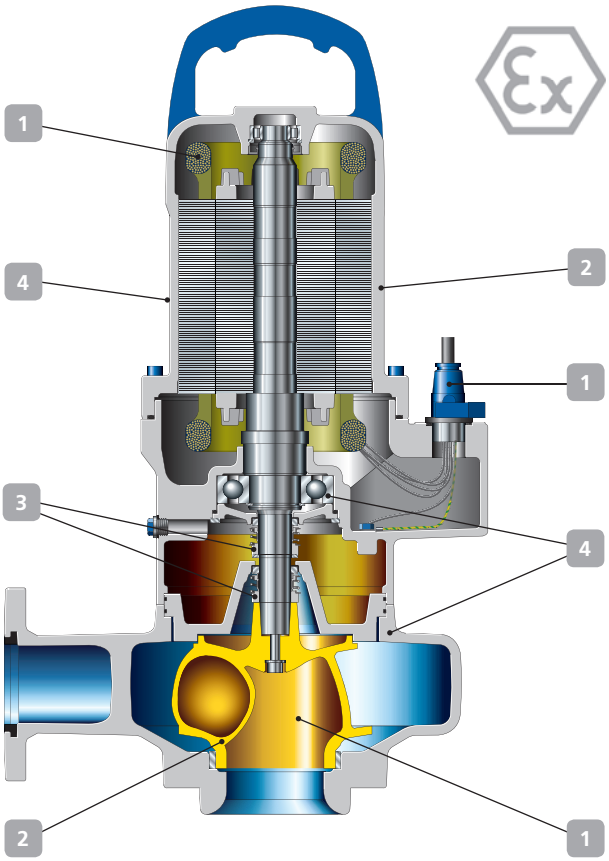

Beépítési változatok

Nedves telepítés huzalos megvezetéssel

Nedves telepítés csöves megvezetéssel

Hordozható kivitel

Vízszintes száraz telepítés

Függőleges száraz telepítés

Műszaki adatok

Méretek	DN 40 - 700
Térfogatáram max.:	10 080 m³/h
Emelőmagasság max.:	120 m
Hőmérséklet max.	+ 60 °C
Automatizálható	Igen

* Az IEC 60034-30 szabvány nem vonatkozik a búvármotorokra. A hatékonysági szint besorolása az IEC 60034-2 által specifikált mérési módszer szerint történt. A jelölés olyan búvármotorok esetén alkalmazható, melyek esetében az IEC 60034-30 szabvány szerinti hagyományos motorokhoz hasonló hatékonysági szintek különböztethetők meg.

KSB Szivattyú és Armatúra Kft.
1117 Budapest
Budafoki út 60.
www.ksb.hu

2554.027/04-HU / 01.18 / © KSB Aktiengesellschaft 2016 · A műszaki változtatás jogát fenntartjuk