


Typ ZYLB / ZYSB

mit Drosselkegel (DN 15-100)

K_v-Werte in Abhängigkeit vom Hub

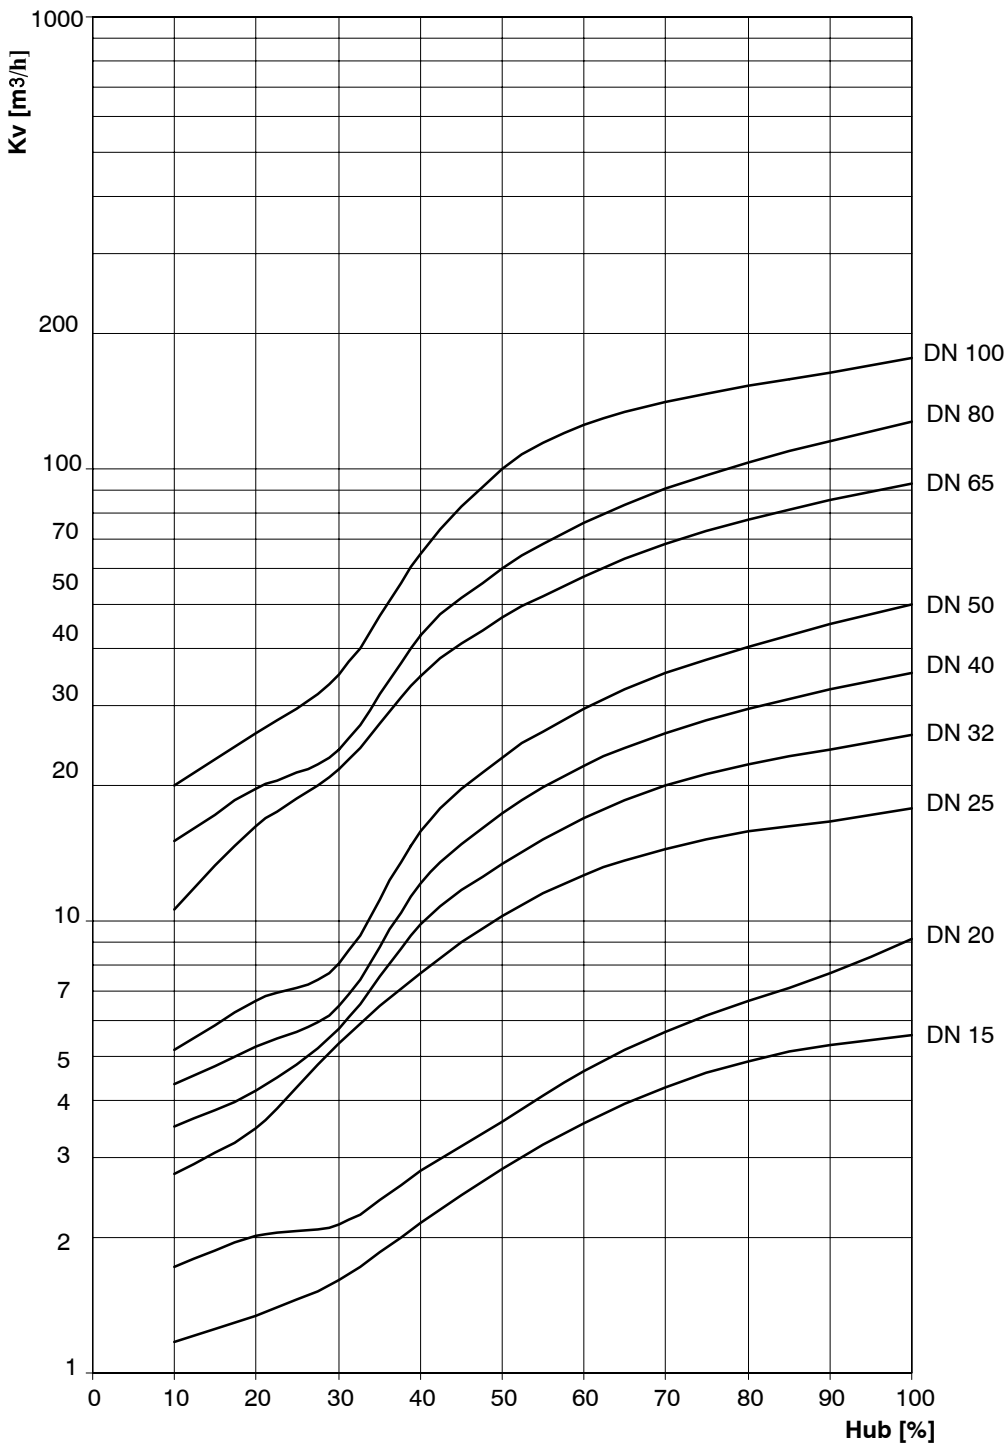


K_{vs}-Werte in m^3/h (K_v-Werte bei Hub = 100 %)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
K _{vs} [m^3/h]	5,6	9,1	17,7	25,8	35,3	50,0	92,9	127,3	175,7
ζ-Wert	2,6	3,1	2,0	2,5	3,3	4,0	3,3	4,1	5,2

Typ ZYLB / ZYSB

mit Drosselkegel (DN 125-300)

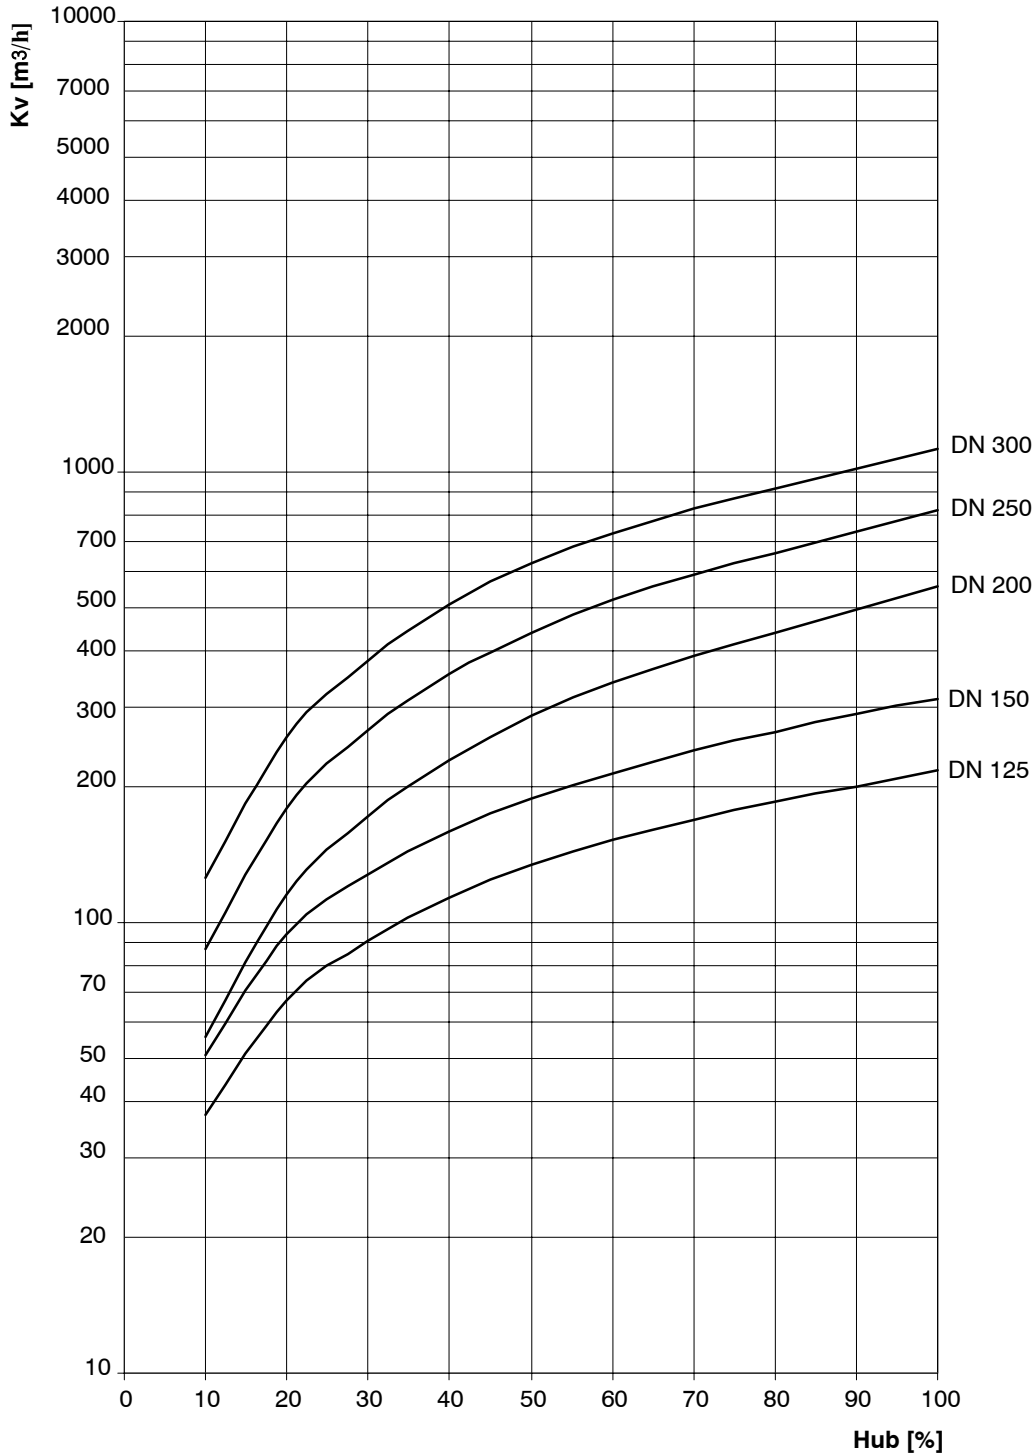 K_v -Werte in Abhängigkeit vom Hub


Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

01.09.2005

7160.502/2

 K_{Vs} -Werte in m^3/h (K_v -Werte bei Hub = 100 %)

DN	125	150	200	250	300
K_{Vs} [m^3/h]	217,8	313,6	557,5	821,3	1122,0
ζ -Wert	8,1	8,1	8,1	9,1	10,1