


Typ ZXLF

mit Drosselkegel (DN 10 - 50)

k_v - Werte in Abhängigkeit vom Hub

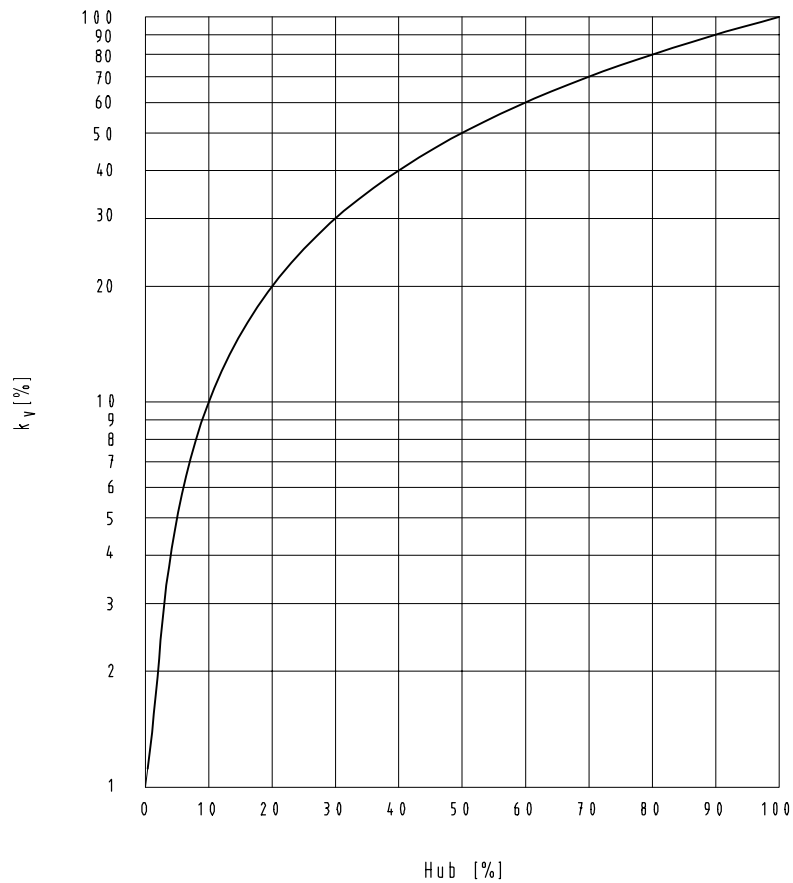


k_{vs} - Werte in m^3/h (k_v - Werte bei Hub = 100%)


DN	10	15	20	25	32	40	50
k_{vs}	1.8	2.7	4.0	5.0	16	17	26

Typ ZXLF

mit Drosselkegel (DN 65 - 250)

k_v - Werte in Abhängigkeit vom Hub

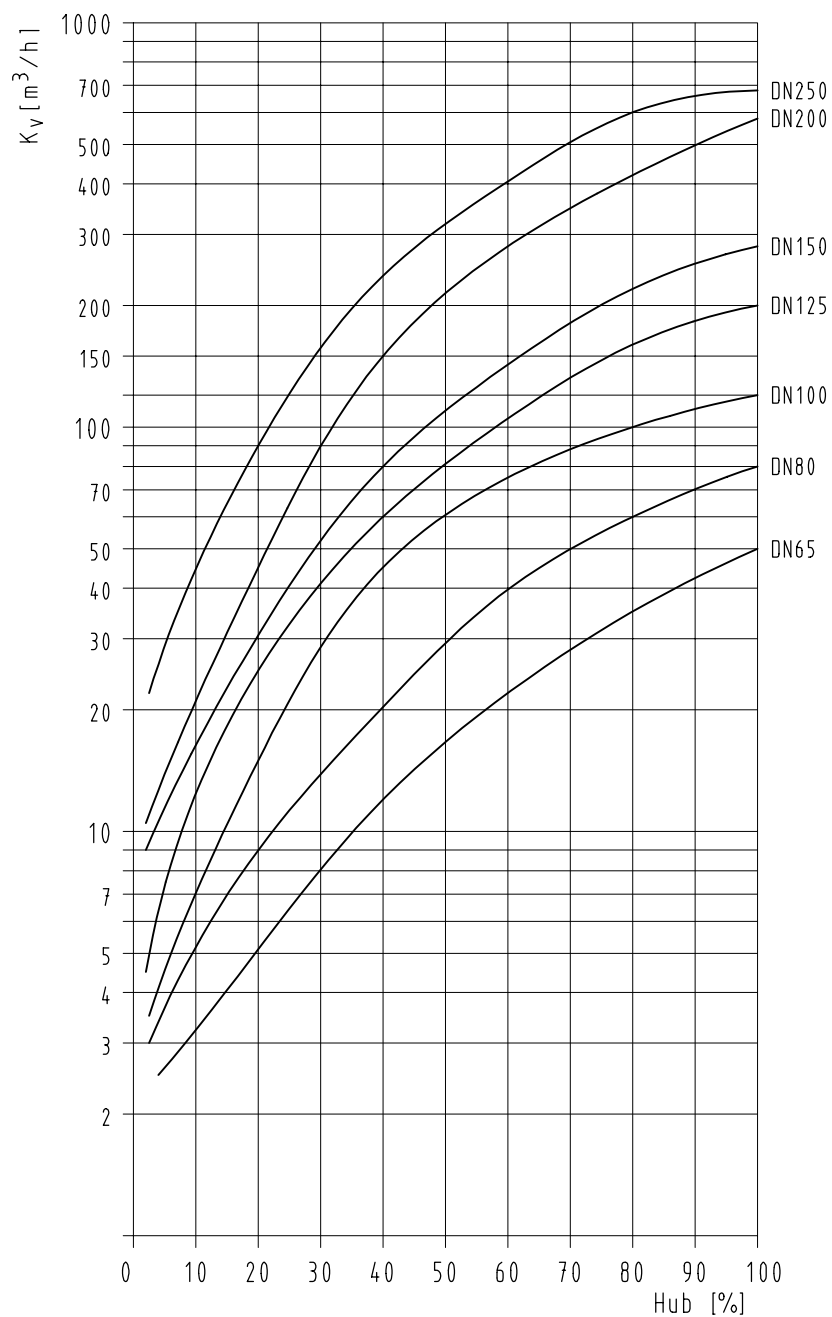

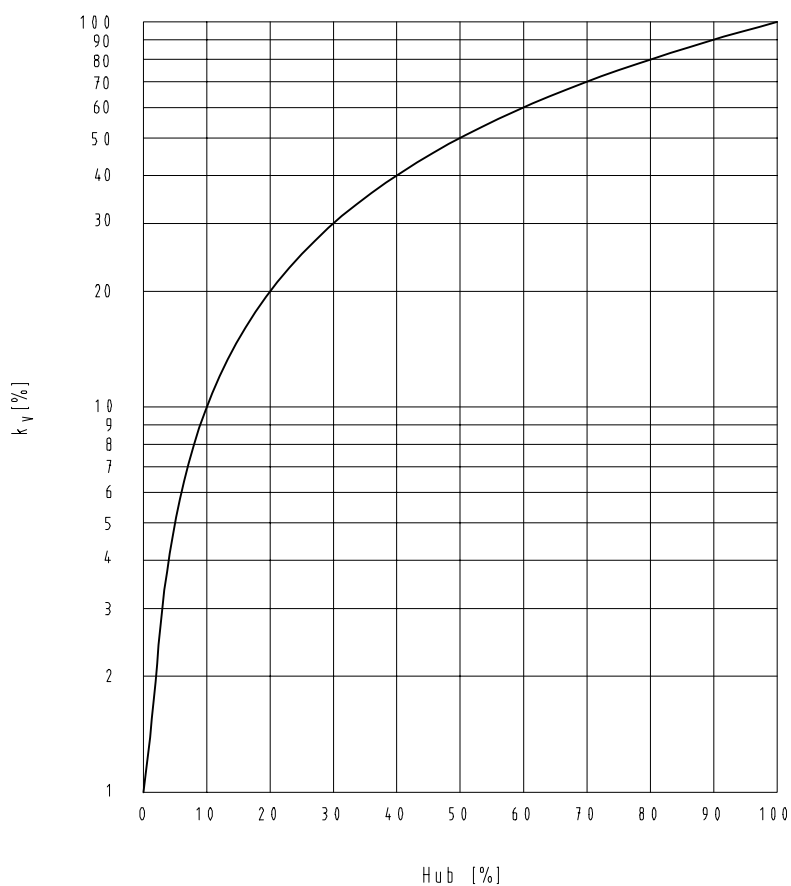Typ ZXLF
mit Drosselkegel - starr (DN 10 - 50)
 k_v - Werte in Abhängigkeit vom Hub

 k_{vS} - Werte in m^3/h (k_v - Werte bei Hub = 100%)

DN	10	15	20	25	32	40	50
k_{vS}	1.8	2.7	4.0	5.0	16	17	26

Typ ZXLF

mit Drosselkegel - starr (DN 65 - 250)

K_V -Werte in Abhängigkeit vom Hub

